


# HEM-MO

CESTNÁ NÍZKOPROFILOVÁ OCEĽOVÁ VÁHA



Moderná obchodná váha spĺňajúca požiadavky pre digitálne váženie v 21. storočí. Kombináciou špičkových tenzometrických snímačov a techniky pre spracovanie signálu sa podarilo vytvoriť unikátny vážiaci systém, ktorý poskytuje presnosť a konzistentnú informáciu o hmotnosti nakladaného materiálu. Výrobok firmy HEMAK s.r.o. – cestná oceľová mostová váha HEM-MO má jednoduchú a rýchlu montáž bez finančne a časovo náročných prác. Mohutná oceľová konštrukcia zabezpečuje maximálnu odolnosť.

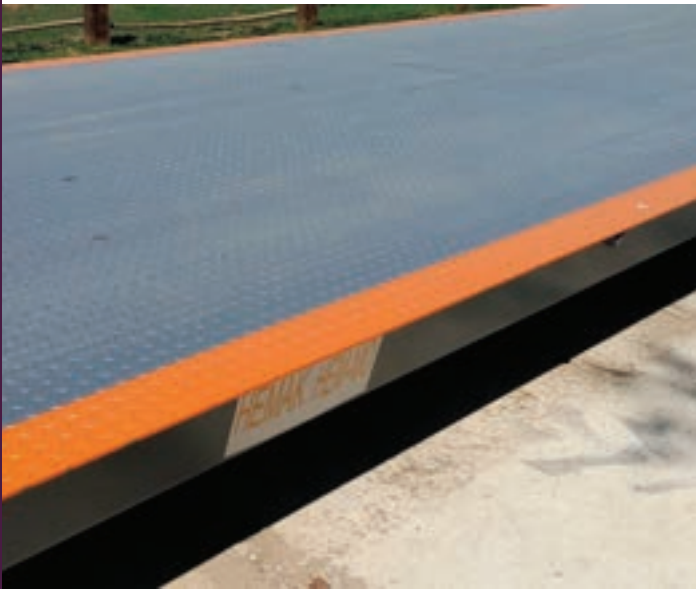

- **Jednoduchá a rýchla montáž váhy**
- Modulárna plochá ocelová konštrukcia – možnosť dodať v rôznych dĺžkach váh / 8, 9, 10, 12, 16 a 18m /
- **Obchodné váženie (váha pre úradné overenie) – ES certifikát typu výrobku podľa OIML III**
- Trieda krytia IP68
- **6 až 12 tenzometrických snímačov, každý s kapacitou 30 ton s dovoleným bezpečným preťažením až do 150 %**

- Vážny personálny počítač PC – Vážiaci SW pre spracovanie a archivovanie dát a tlač výstupných protokolov v prostredí MS Windows
- **Veľkoplošný exteriérový displej**
- Semafore, závory
- **Dorozumievacie zariadenie – intercom**
- Automatizované váženie
- **Exteriérový kamerový systém pre vizualizáciu priestoru mosta**
- Bezpečné prevedenie EExi
- **Možnosť dodania PREFA základových pásov pre suchú montáž**



|                              | <b>HEM-LP</b>   |
|------------------------------|---|
| <b>DĹŽKA MOSTU</b>           | 6m, 12m, 18m, 24m   |
| <b>TRIEDA PRESNOSTI</b>      | Obchodná váha podľa odporúčenia OIML a normy STN EN 45501 (Metrologické aspekty váh s neautomatickou činnosťou), trieda III |
| <b>ŠÍRKA MOSTU</b>           | 3m  |
| <b>SPÔSOB VÁŽENIA</b>        | Statically (v klúde)  |
| <b>VÁŽIVOSŤ</b>              | 30t, 40t, 50t, 60t  |
| <b>PREVEDENIE/DIELIK</b>     | Váha s deleným rozsahom<br>1.Rozsah váženia 0,2-30t : d1=e1=10 kg<br>2.Rozsah váženia 30t-50t d1=e1=20 kg                   |
| <b>DOLNÁ MEDZA VÁŽIVOSTI</b> | 20e1=200 kg   |
| <b>MOŽNOSŤ KONEKTIVITY</b>   | LAN RS 232,WIFI, GPRS   |
| <b>EXTERNÉ ZARIADENIA</b>    | PC+SW,Tlačiareň, exter.display, kamerový systém, čítačka ŠPZ, semafor   |
| <b>MOŽNOSŤ AUTOMATIZÁCIE</b> | ÁNO, systémom SCALIS  |